


AL 16 – 20 – 30

Coffret de protection agroalimentaire pour imprimante laser.

Caractéristiques :

- Cellule en composite de 19 mm d'épaisseur, teintée dans la masse et thermoformée permettant de garantir l'étanchéité IP 65 (portes fermées) et la résistance.
- Parois lisses et sans angles de rétention, évitant toute condensation ou développement microbien.

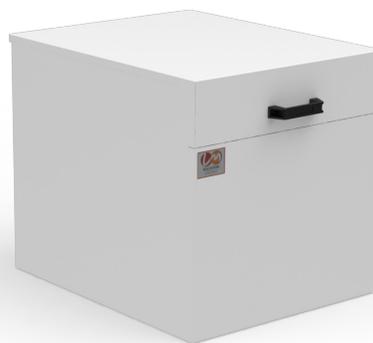

Agroalimentaire



	AL 16	AL 20	AL 30
Dimensions (en mm) :			
Extérieures	L500 x P670 x H500	L580 x P750 x H600	L700 x P670 x H600
Intérieures	L435 x P520 x H430	L515 x P595 x H530	L635 x P510 x H530

Descriptif :

- Accès à l'imprimante en face avant pour le changement des consommable
- Volet abattant en thermoplastique monté sur charnière à piano et fermeture par deux loquets à crampons

Face supérieure :

- Deux matières possibles pour les couvercles :
 - en PVC de 10 mm d'épaisseur, monté sur charnière à piano ;
 - en PMMA transparent de 6 mm d'épaisseur, monté sur deux charnières à friction
- Ouverture assistée par deux verins pneumatiques permettant d'assurer la position ouverte de l'élément pendant la manipulation de l'imprimante
- Fermeture du couvercle sur le volet abattant par emboîtement et contre les joints d'étanchéité en périphérie des ouvertures

Avantages :

- Cellule ergonomique
- Etanchéité garantie
- Protection permanente et optimale
- Possibilité capot supérieure transparent

OPTIONS GAMME AGROALIMENTAIRE

Agroalimentaire



Piement en inox



Support mural en inox



KDL - Passe câble sans découpe



Tablette extractible pour imprimante



Tablette extractible pour souris



Fenêtre de visite étanche IP65 pour étiquettes/papier



Trappe d'accès au compartiment écran



ECA - Ventilation du caisson avec déflecteur IP65



RCA - Résistance thermostaté 50/150 Watt



4 Roues pour piement en inox dont 2 freins



Serrure



Support écran