


## LCD PROTECTION ETANCHE IP 65

Cellule de Protection Agroalimentaire pour écrans LCD

### Caractéristiques :

- Protège les écrans plats contre les projections, les lavages, la poussière, les chocs thermiques, le froid.
- Corps de la cellule constitué à partir d'un élément thermoplastique thermoformé permettant d'obtenir la face arrière et les faces latérales
- Parois en matière composite de 10 mm d'épaisseur permettant de garantir l'étanchéité de la cellule
- Ouïe d'aération protégée sur les deux faces latérales
- Assemblage du plancher avec la cellule thermoformée
- Surface de la cellule lisse facilitant le nettoyage
- Possibilité de fixer la cellule directement au mur
- Connectique : un KDL, vissé sur le plancher de la cellule :
- Système de presse-étoupes ouvrant pour le passage des câbles sans démonter les connecteurs et sans découpe des câbles
- Le passe câbles se compose de deux parties qui enserrant les câbles dans les joints d'étanchéité.

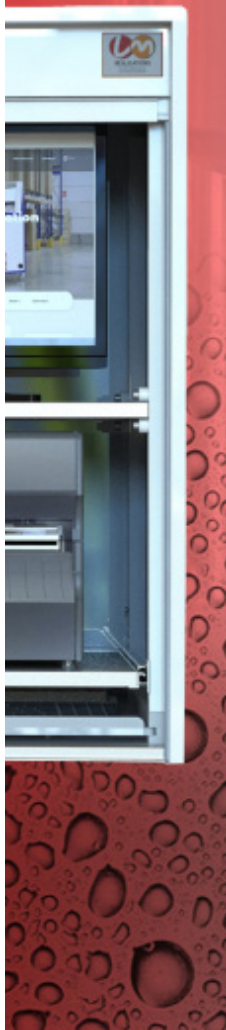

### Dimensions (en mm) :

Extérieures	L 500 x P 100 x H 500
Intérieures utiles	L 500 x P 80 x H 460

### Descriptif :

- Ouverture et fermeture par volet avant en PMMA (thermoplastique transparent) de 6 mm d'épaisseur, coulissant vers le haut le long de glissières pour l'accès à l'écran
- Platine de fixation pour l'écran à l'intérieur de la cellule
- Accès à l'écran par la poignée vissée au couvercle sur le haut de la cellule

### Avantages :

- Etanchéité garantie
- Protection parfaite