


LCD PROTECTION ETANCHE IP 65

Cellule de Protection Agroalimentaire pour écrans LCD

Caractéristiques :

- Protège les écrans plats contre les projections, les lavages, la poussière, les chocs thermiques, le froid.
- Corps de la cellule constitué à partir d'un élément thermoplastique thermoformé permettant d'obtenir la face arrière et les faces latérales
- Parois en matière composite de 10 mm d'épaisseur permettant de garantir l'étanchéité de la cellule
- Ouïe d'aération protégée sur les deux faces latérales
- Assemblage du plancher avec la cellule thermoformée
- Surface de la cellule lisse facilitant le nettoyage
- Possibilité de fixer la cellule directement au mur
- Connectique : un KDL, vissé sur le plancher de la cellule :
- Système de presse-étoupes ouvrant pour le passage des câbles sans démonter les connecteurs et sans découpe des câbles
- Le passe câbles se compose de deux parties qui enserrant les câbles dans les joints d'étanchéité.

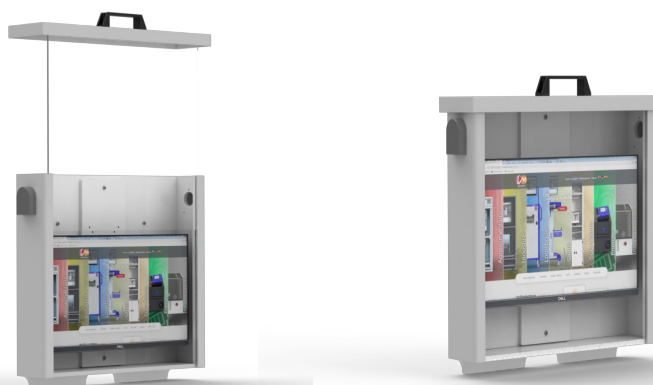

Dimensions (en mm) :

Extérieures	L 500 x P 100 x H 500
Intérieures utiles	L 500 x P 80 x H 460

Descriptif :

- Ouverture et fermeture par volet avant en PMMA (thermoplastique transparent) de 6 mm d'épaisseur, coulissant vers le haut le long de glissières pour l'accès à l'écran
- Platine de fixation pour l'écran à l'intérieur de la cellule
- Accès à l'écran par la poignée vissée au couvercle sur le haut de la cellule

Avantages :

- Etanchéité garantie
- Protection parfaite

OPTIONS GAMME AGROALIMENTAIRE

Agroalimentaire



Pietement en inox



Support mural en inox



KDL - Passe câble sans découpe



**Tablette extractible
pour imprimante**



**Tablette extractible
pour souris**



**Fenêtre de visite étanche
IP65 pour étiquettes/papier**



**Trappe d'accès au
compartiment écran**



**ECA - Ventilation du caisson
avec déflecteur IP65**



**RCA - Résistance thermostaté
50/150 Watt**



**4 Roues pour pietement en
inox dont 2 freins**



Serrure



Support écran