



Progettare e Produrre

MU 3

Armadio di protezione 3 scomparti

Destinato ad ospitare e ordinare varie configurazioni di apparecchiature informatiche: schermo LCD, PC, stampante e tastiera

Descrizione:

- Struttura monocolpo e tetto inclinato;
- Apertura e chiusura tra portelli in PMMA (termoplastica trasparente) 6 mm di spessore per i due compartimenti superiore;
- Pareti estruso di 19 mm di spessore per assicurare la tenuta stagna;
- La chiusura dei scomparti avviene attraverso un sistema di viti a compressione e da giunture stagne nelle scanalature;
- Contiene due ripiani estraibile: un per la stampante e l'altro per la tastiera;
- Connettività: la cella è fornita con:
 - Blocco d'alimentazione elettrico 3 prese da 220 volts e 10/16 A con interruttore generale luminoso;
 - 2 stringi stoppa per cavi da 7 a 13 mm (posa assicurata dal cliente).

Vano schermo e PC

- Accesso tramite sportello incernierato in poliammide.

Vano stampante

- Accesso tramite sportello incernierato in poliammide;
- Ripiano su guide di scorrimento telescopiche in acciaio inox a tre livelli con una portata di 60 kg e per l'estrazione completo della stampante.

Vano tastiera

- Accesso tramite sportello;
- Ripiano estraibile in polietilene.

Benefici:

- Dimensioni Mini
- Massima tenuta stagna
- Protezione permanente




DIMENSIONI DEL MU 3 mm:

Esterne	L 605 x P 600 x A 985 (anteriore) 1070 (posteriore)
Utili vano schermo + PC	L 565 x P 565 x A 395 mm (anteriore) 475 (posteriore)
Utili vano stampante	L 520 x P 560 x A 370 mm
Utile vano della tastiera	L 470 x P 390 x A 80 mm



MU 3 completo con ripiano tastiera aperto

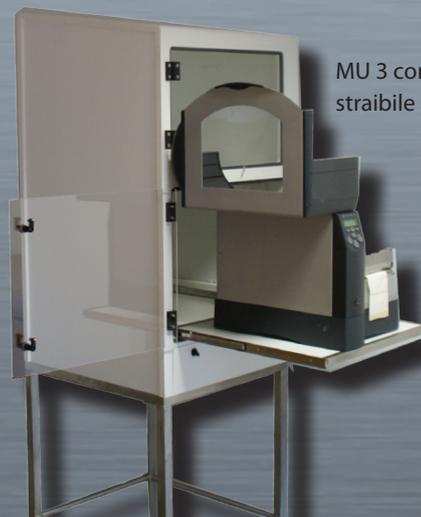

MU 3 con ripiano estraibile per stampante



Workstation fissi e mobile

DETTAGLIO OPZIONI ...

1 Armadio : 3 compartimenti



Uscita
Fessura
con guida

Opzione SORTIE ETIQUETTES *Uscita etichette*

- TAV : Portello in policarbonato infrangibile. Disponibile in due misure :
 - TAV L 12 : L 220 x A 100 en mm ;
 - TAV L 24 : L 220 x A 190 en mm ;
- Fessura con guida : Apertura di fronte per le etichette di uscita.

Uscita modello
TAV L12



Opzione KDL

- Sistema di stringi-stoppa che permette il passaggio dei cavi senza smontare i connettori ;
- Il passaggio dei cavi con i connettori è garantito da una placca che blocca i fili e da guarnizioni che si inseriscono sui cavi ;
- Sistema generalmente installato su una delle pareti laterali e che garantisce una tenuta stagna dell'armadio.



Opzione PIETEMENT *Base INOX*

- Base in tubo acciaio inox 304 spazzolata da fissare a impostare a terra ;
- O,
- Può essere fissato direttamente al muro (senza supporto).

Opzione PANNELLO LATERALE

- Accesso alle attrezzature informatiche sul lato con un pannello munito di una guida di scorrimento de 10mm

Opzione
Pannello Laterale



Più Opzioni :

- Touch screen
- ECA : Ventilazione protetta ;
- Ripiano Mouse ;
- ...



LM REALISATIONS S.A.S

ZI du Bas Pontet - 19, rue Jules Ferry - 69360 Saint Symphorien d'Ozon - FRANCE
Tél. 33 (0)4 78 02 84 93 - Fax 33 (0)4 78 02 17 03 - infos@lm-realisations.fr

www.lm-realisations.com

