



Entwickler und Hersteller

TIEFSTTEMPERATUREN (GF)

Schutzgehäuse für Datenverarbeitungssysteme
Speziell konzipiert für Tieftemperatur-Umgebungen (Temperatur zwischen -5°C und -30°C)

Merkmale :

- Glatte Oberfläche für leichtere Reinigung und zum Schutz gegen Schmutzansammlungen ;
- Mit den Schutzgehäusen geliefertes Verbindungssystem

Résistance au froid :

- Arbeitet mit ein Wärmesystem über thermostatgeregelte Belüftung / Umluft;
- Dämmung über eine 20 mm dicke STYROFOAM Lage auf dem Boden und den Wänden;
- Öffnung und Schließung mit Druckriegeln

- Vorteile :
- Physischer und thermischer Schutz
 - Garantierte Dichtigkeit
 - Optimaler Dauerschutz

LOGIPRINT GF

Schutzgehäuse für
Thermodrucker



Abmessungen :
Gesamtaußenmaße :
L440 x P700 x H550 mm
Innennutzmaße :
L360 x P605 x H395 mm

ZAG GF

Schutzgehäuse für
Großformat-Thermodrucker



Abmessungen :
Gesamtaußenmaße :
L 450 x P 750 x H 550 mm
Innennutzmaße :
L 380 x P 670 x H 500 mm

AL GF

Schutzgehäuse für
Laserdrucker



Abmessungen :
Mehrere verfügbare Modelle nach
den Dimensionen des Druckers



Ortsfeste und mobile Arbeitsstationen

EC LCD GF

Schutzgehäuse für
Datenverarbeitungssysteme

Abmessungen :

Gesamtaußenmaße :

L 700 x P 380 x H 700 mm

Innennutzmaße Monitor-Fach :

L 640 x P 295 x H 480 mm

Innennutzmaße Tastatur-Fach :

L 540 x P 250 x H 110 mm



MU3 GF

Schutzgehäuse mit drei
getrennten Fächern

Abmessungen :

Gesamtaußenmaße :

L 600 x P 600 x H 1070 mm

Innennutzmaße Fach Monitor + ZE :

L 545 x P 540 x H 455 mm

Innennutzmaße Druckerfach :

L 520 x P 540 x H 390 mm

Innennutzmaße Tastaturfach :

L 470 x P 390 x H 80 mm



MOBICAR GF

Mobile Anrichte mit Gehäuse für
EDV-Material

Abmessungen :

Außenmaße :

Arceau compris : L 560 x P 625 x H 1 430

Hors arceau : L 560 x P 625 x H 1040

Innenmaße : L 460 x P 540 x H 890



LOGIRACK LCD GF

Mobiles Schutzgehäuse für komplette
Datenverarbeitungssysteme


Abmessungen :

Außenmaße :

L 860 x P 760 x H 1020

Innennutzmaße :

L 780 x P 720 x H 800

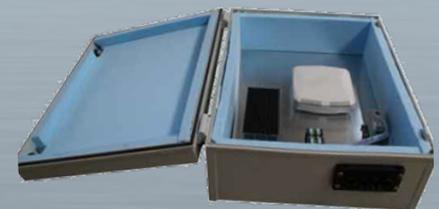

KASTEN RF EXT GF

Funkfrequenz-Kasten (Funk-Basis)
für Außenanwendung bei Tiefst-
temperaturen

Abmessungen :

Gesamtaußenmaße :

L 400 x P 210 x H 500 mm

Innennutzmaße :

L 340 x P 130 x H 440 mm